

HELIOS

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Nr. 2 morse verticali pneumatiche
Nr. 2 morse orizzontali pneumatiche
Lubrificazione automatica
Supporto centrale manuale
Nr. 2 lame in widia diam. 400mm
Chiavi di servizio

ACCESSORI A RICHIESTA:

Lama in widia diam. 400mm
Olio da taglio emulsionato, tanica 20 litri

EQUIPAMENTO STANDARD:

Nr. 2 Apertos verticais pneumaticos.
Nr. 2 Apertos horizontais pneumaticos.
Lubrificação pneumática.
Suporte central manual.
Nr. 2 Discos pastilhados Diam. 400 mm.
Chaves de serviço.

OPÇÕES:

Disco pastilhado Diam. 400 mm.
Oleo de corte latas de 20 lts.

EQUIPEMENT STANDARD:

Nr. 2 etaux verticaux pneumatiques.
Nr. 2 etaux horizontaux pneumatiques.
Dispositif de pulvérisation.
Support central manuel.
Nr. 2 Lame en carbure D. 400 mm.
Clès de service.

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Lame en carbure D. 400 mm.
Huile émulsionnée 20 L.

STANDARD EQUIPMENT:

2x Vertical clamps.
2x Horizontal clamps.
Spray mist lubrication.
Movable support.
2x TCT saw blades diam. 400 mm.
Service spanners.

OPTIONALS:

TCT saw blade diam. 400 mm.
Emulsified cutting oil 20 l.

MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

2 Stck horizontale Pneumatische Spannung.
2 Stck vertikale Pneumatische Spannung.
Sprueheinrichtung.
Bewegliche Materialauflage.
2 Stck Widia Saegeblaetter Durchmesser 400 mm.
Bedienungsschluseln.

SONDERZUBEHOER:

Saegeblatt aus Widia Durchmesser 400 mm.
Spruehemittlemulsion 20 lt.

ACCESSORIOS INCLUIDO:

Nr. 2 Mordazas verticales neumaticas.
Nr. 2 Mordazas horizontales neumaticas.
Lubrificación neumatica.
Suporte perfil intermedio manual.
Nr. 2 Sierras de widia D. 400 mm.
Llaves de servicio.

OPCIONALES:

Sierra de widia D. 400 mm.
Lubrificante emulsionado bidón de 20 lt.

HELIOS

- Troncatrice a due teste
- Double head cutting-off machine
- Máquina de corte de duas cabeças
- Tronçonneuse à deux têtes
- Tronzadora doble cabezal
- Doppelgehrungssaäge



 **ALTECH**

ALTECH s.r.l.


Zona Artig. Cella Raibano

47843 Misano Adriatico (RN) - Italy

www.altechmachinery.it - E-mail: info@altechmachinery.it

 **ALTECH**

HELIOS

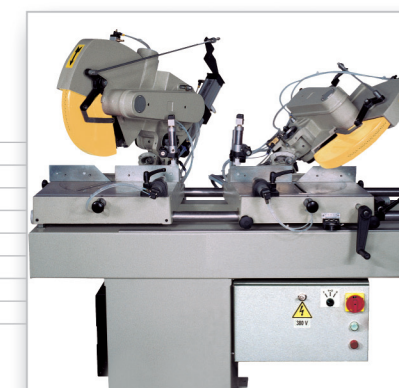

CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice doppia testa discendente semiautomatica. Testa destra mobile con spostamento manuale tramite volantino, lettura misura su riga metrica.
Discesa idraulica delle teste, rotazione delle teste 40°/90°/-45°.
Inclinazione delle teste 90°/-45°, motore trifase 2HP, taglio utile 3,5mt. Pressione d'esercizio 7 ATM.
Ingombro: 420x125x150 cm.
Peso: 520 kg.

TECHNICAL DATA

Semiautomatic double head cutting off machine. Manual movement of the right head by handwheel, measurement reading with metric ruler.
Hydropneumatic lowering of both heads, rotation of the heads 45°/90°/-45°.
Tilting of both heads 90°/-45°, threephase motor 2HP. Max cutting length without retake 3,5 mtrs. Working pressure 7 bars.
Overall dimensions: 420x125x150 cm.
Weight: 520 kg.

DADOS TECNICOS

Maquina de corte de duas cabeças discendente semiautomatica. Cabeça direita movel com deslizamento manual com volante. Leitura com fita metrica.
Saida hidraulica das duas cabeças.
Rotação das cabeças 45°/90°/-45°.
Inclinação das cabeças 90°/-45° motor trifasico 2CV. Corte util 3,5mt.
Fluxo pneumatico de 7 bar.
Dimensões: 420x125x150 cm.
Peso bruto: 520 kg.

TECHNISCHE DATEN

Halbautomatische Doppelgehrungssaage manuelle
Verschiebung des Rechten Beweglichen Saegekopfes durch Handrad. Laengemass Liesbar durch Praezision Masskala
Saegeblattabsenkung durch Hydropneumatische Stellglieder.
Drehung des Arbeitstischen 45°/90°/-45°. Schwenkung Saegeblattkopfe 90°/-45°, max Schmittlaenge 3,5mts.
Dreiphasig Motor 2 PS. Druckanschluss 7 ATU.
Abmessungen: 420x125x150 cm.
Gewicht: 520 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse à 2 têtes descendante semi-automatique. Tête droite mobile avec déplacement manuel par volant, lecture sur règle métrique.
Descente hydraulique des têtes, rotation têtes 45°/90°/-45°.
Basculement têtes 90°/-45°, moteurs triphasés 2CV.
Longueur max de coupe 3,5m.
Pression d'exercice 7 Bar.
Encombrement: 420x125x150 cm.
Poids: 520 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tronzadora doble cabezal descendente semiautomática cabezal de derecha movil con posicionamiento manual con volante, lectura medida mediante cinta milimetrada. Bajada hidráulica cabezales, rotación de corte cabezales 45°/90°/-45°.
Inclinación de corte cabezales 90°/-45°, motor trifasico 2HP.
Corte util 3,5mt.
Presión de trabajo 7 Kg/cm.
Dimensiones: 420x125x150 cm.
Peso: 520 kg.

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliori e modifichie senza alcun preavviso.

Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.

A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.

Konstruktions-und Massänderungen bleiben vorbehalten.

Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.

Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.