


# MOST A



# MOST A

- Troncatrice monotesta
- Single head cutting off machine
- Máquina corte
- Gehrungssäge mit Drehtisch
- Tronçonneuse monotête
- Tronzadora de un cabezal

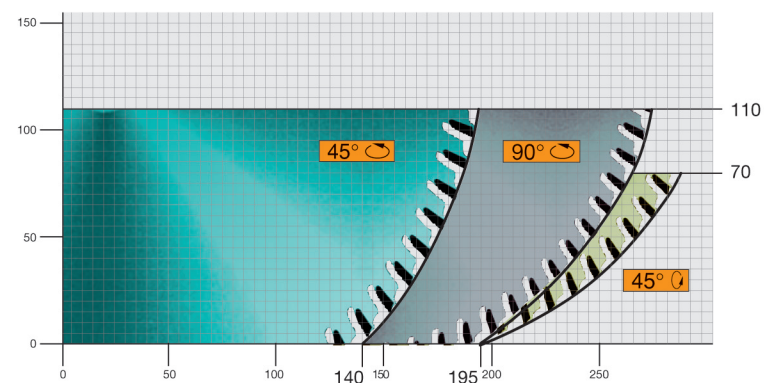


ALTECH s.r.l.

Via Dell'Industria, 11 - 47843 Misano Adriatico (RN) - Italy  
Tel. ++39 0541 607700 - Fax ++39 0541 425854  
[www.altechmachinery.it](http://www.altechmachinery.it) - E-mail: [info@altechmachinery.it](mailto:info@altechmachinery.it)



# MOST A

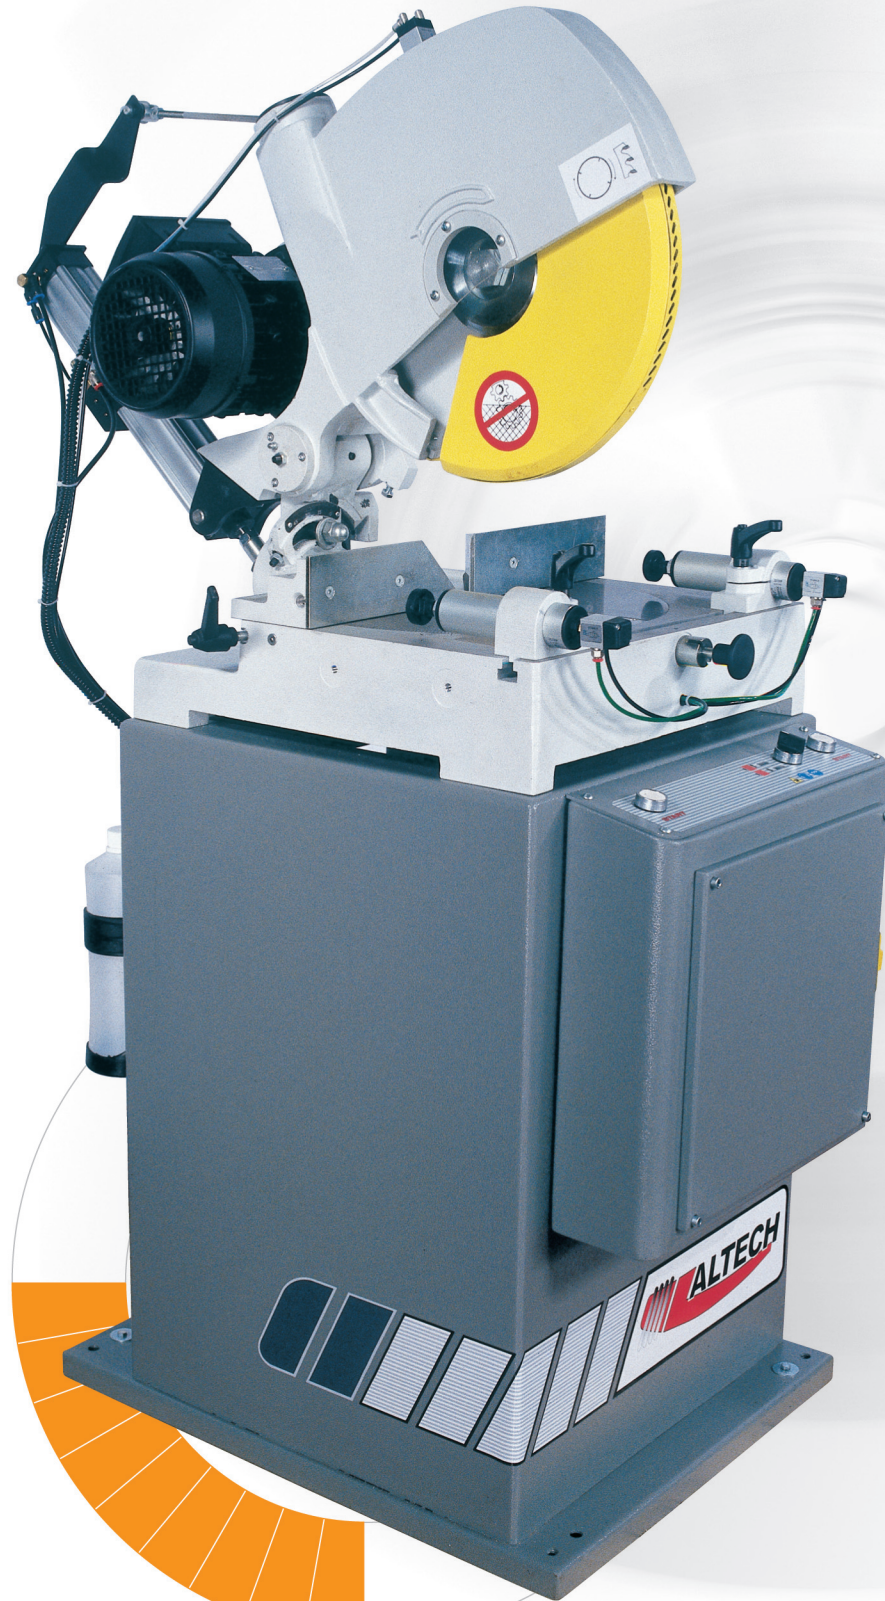

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Troncatrice monotesta con movimento discendente idropneumatico della lama. Piano girevole. Inclinazione della testa da 90° a 45° lato sinistro. Dispositivo di bloccaggio manuale a qualsiasi angolazione intermedia. Motore trifase 3HP. Pressione d'esercizio 7 ATM. Ingombro: 70x60x145 cm. Peso: 165 kg.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Coppia di morse orizzontali pneumatiche  
Lubrificazione pneumatica  
Chiavi di servizio

### ACCESSORI A RICHIESTA:

Motore monofase  
Lama widia 400mm  
Olio da taglio emulsionato confezione da 20lt

## TECHNISCHE DATEN

Gehrungssäge mit Sägerundtisch schwenkbar 45°-90°-45° Hydropneumatische Sägeblattvorschub. Schnelle und einfach Blockierung bei jeden Zwischenwinkel, Kippbares Sägeaggregat auf der Vertikal Achsen auf der linken Seite von 90° bis 45°. Motor 3PS. Druckanschluss 7 ATÜ. Abmessungen: 70x60x145 cm. Gewicht: 165 kg.

### MITGELIEFERTES ZUBEHOER:

Pneumatische Spannung  
Sprüheinrichtung  
Bedienungsschlüssel

### SONDERZUBEHOER:

Einphasig Motor  
Hm Sägeblatt durchm. 400mm  
Spruehemittel emulsion 20l

## TECHNICAL DATA

Cutting off machine with hydropneumatical down stroking of the blade. Pivoting table. Tilting of the unit from 90° to 45° on the left. Easy setting of the working table to any degree. Threephase motor 3HP. Working pressure 7 bar. Overall dimensions: 70x60x145 cm. Weight: 165 kg.

### STANDARD EQUIPMENT:

Horizontal pneumatic clamping set  
Pneumatic spray mist lubrication  
Service spanners

### OPTIONALS:

Single phase motor  
TCT Saw Blade D. 400mm  
Emulsified cutting oil 20lt

## DONNÉES TECHNIQUES

Tronçonneuse monotête avec mouvement descendant hydropneumatique de la lame. Table pivotant. Inclinaison scie de 90° à 45° du coté gauche. Dispositif pivotement table à n'importe quelle inclinaison. Moteur triphasé 3CV. Pression d'exercice 7 Bar. Encombrement: 70x60x145 cm. Poids: 165 kg.

### EQUIPEMENT STANDARD:

Etaux horizontaux pneumatiques  
Dispositif de pulvérisation  
Clés de service

### EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Moteur monphasé  
Lame en carbure de 400mm  
Huile émulsionnée 20l



## DADOS TECNICOS

Maquina corte com movimento discendente hidraulico do disco. Mesa giratória. Inclinação da cabeça de 90° a 45° lado esquerdo. Dispositivo manual para qualquer ângulo intermédio. Motor trifásico 3CV. Fluxo pneumático de 7 bar. Dimensões exteriores: 70x60x145 cm. Peso bruto: 165 kg.

### EQUIPAMENTO STANDARD:

Dois apertos horizontais pneumáticos  
Lubrificação pneumática  
Chaves de serviço

### OPÇÕES:

Motór monofásico  
Disco pastilhado D. 400mm  
Oleo de corte lata de 20lts

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Tronzadora de un cabezal con bajada hidraulica cabeza. Plano giratorio. Inclinação del cabezal de 90° a 45° lado izquierdo. Dispositivo de fijación manual a cualquier ángulo intermedio. Motor trifásico 3HP. Pression de trabajo 7 Kg/cm. Dimensiones: 70x60x145 cm. Peso: 165 kg.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

Nr.2 prensos horizontales neumáticos  
Lubrificación neumática  
Llaves de servicio

### OPCIONALES:

Motor monofásico  
Sierra de widia 400mm  
Lubrificante emulsionado bidón de 20l